




ATEX



API 676

NACE MR0175

UNI EN ISO 14847



SINCERT

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2000



ANCCP

Organismo Notificato CE 0302
N° SQU 132A0252/2



QUALITY SYSTEM CERTIFICATE
OF CONFORMITY TO THE
DIRECTIVE 98/37/CE
Certificate n. SQU132AC010/1

POMPE DOSATRICI AD INGRANAGGI A TRASCINAMENTO MAGNETICO SERIE "N"

Esecuzioni in Aisi 316L - P.T.F.E. - HASTELLOY - TITANIO - PVDF.

Portata : da 0.5 a 24.000L/H

Pressione max : 15 Kg/cm²

Temperatura max : 300°C


GEAR METERING PUMPS MAGNETIC COUPLED "N"

Executions in st. steel 1.4404 - P.T.F.E. - HASTELLOY - TITANIUM - PVDF.

Capacity : from 0.5 to 24.000L/H

Max pressure : 15 Kg/cm²

Max temperature : 300°C

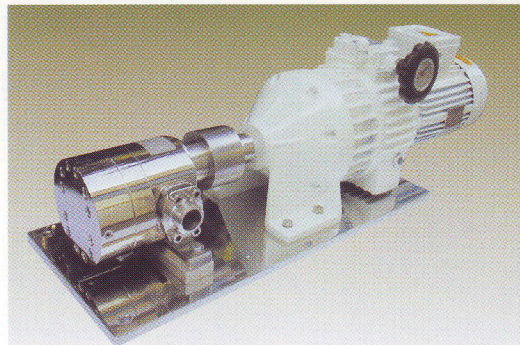

POMPE AD INGRANAGGI A TRASCINAMENTO MAGNETICO SERIE "MX"

Esecuzioni in Aisi 316L da microfusione

Portata max : 150 L/min

Pressione max : 15 Kg/cm²

Temperatura max : 300°C


GEAR PUMPS MAGNETIC COUPLED "MX"

Executions in stainless steel 1.4404 from dye - casting

Max capacity : 150 L/min

Max pressure : 15 Kg/cm²

Max temperature : 300°C

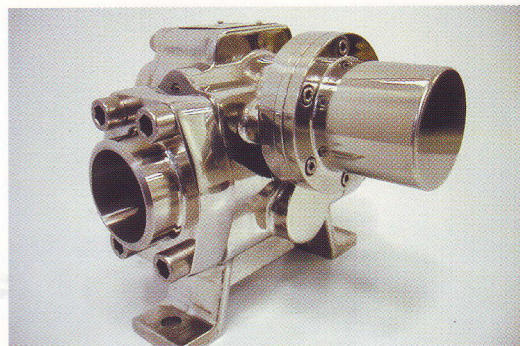

POMPE VOLUMETRICHE DOSATRICI AD INGRANAGGI SERIE "N" RICAVATE DAL PIENO

Esecuzioni in acciaio inox Aisi 316L - P.T.F.E. - HASTELLOY - TITANIO ecc.
Sono dotate a richiesta di camera di preriscaldamento.

Portata max : 1000 cm³/giro

Pressione max : 15 Kg/cm²

Temperatura max : 200°C


GEAR METERING PUMPS TYPE "N" OBTAINED FROM ROLLED BAR

Executions in stainless steel 1.4404 - P.T.F.E. - HASTELLOY - TITANIUM etc.
Preheating chamber on request.

Max capacity : 1000 cm³ revolution

Max pressure : 15 Kg/cm²

Max temperature : 200°C

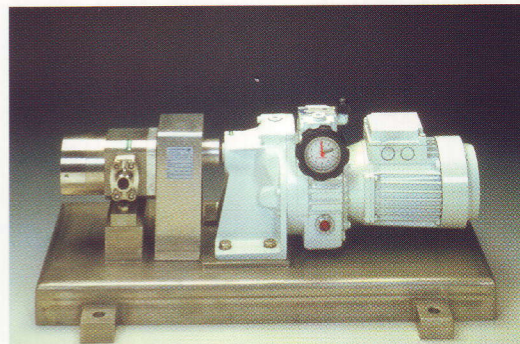

POMPE AD INGRANAGGI SERIE "MX"

Esecuzioni: acciaio inox Aisi 316L da microfusione.

Portata max : 150 L/min

Pressione max : 15 Kg/cm²

Temperatura max : 300°C

GEAR PUMPS SET "MX"

Executions: stainless steel 1.4404 from dye-casting.

Max capacity : 150 L/min

Max pressure : 15 Kg/cm²

Max temperature : 300°C



POMPE AD INGRANAGGI SERIE B

Esecuzioni: ghisa - bronzo - acciaio inox Aisi 316.

Sono dotate a richiesta di camera di preriscaldamento.

Portata max : 600 L/min

Pressione max : 15 Kg/cm²

Temperatura max : 300°C

GEAR PUMPS SET B


Executions: cast iron - bronze - stainless steel 1.4401

Preheating chamber on request.

Max capacity : 600 L/min

Max pressure : 15 Kg/cm²

Max temperature : 300°C

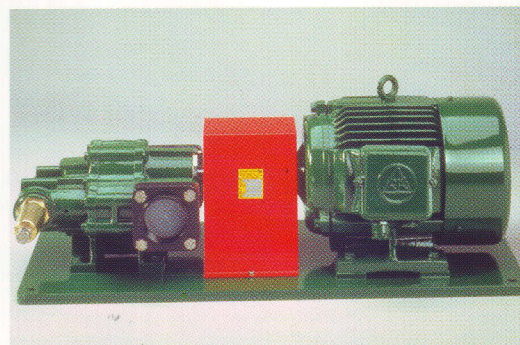



ELETTROPOMPE AD INGRANAGGI FLANGIATE SERIE "F"

Esecuzioni: ghisa - bronzo - acciaio inox Aisi 316

Portata max : 70 L/min

Pressione max : 15 Kg/cm²

Temperatura max : 200°C


GEAR FLANGED ELECTROPUMPS SET "F"

Executions: cast iron - bronze - stainless steel 1.4401

Max capacity : 70 L/min

Max pressure : 15 Kg/cm²

Max temperature : 200°C

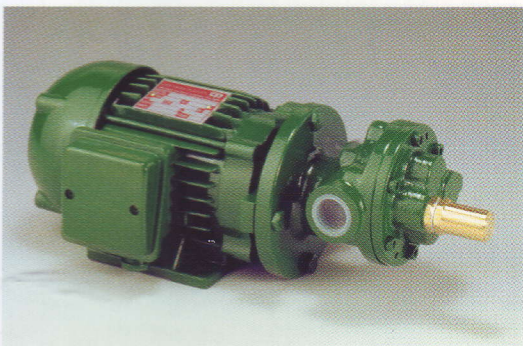

ELETTROPOMPE AD INGRANAGGI MONOBLOCCO SERIE "FM"

Esecuzioni: ghisa - bronzo - acciaio inox Aisi 316

Portata max : 70 L/min

Pressione max : 10 Kg/cm²

Temperatura max : 200°C


GEAR MONOBLOC ELECTROPUMPS SET "FM"

Executions: cast iron - bronze - stainless steel 1.4401

Max capacity : 70 L/min

Max pressure : 10 Kg/cm²

Max temperature : 200°C

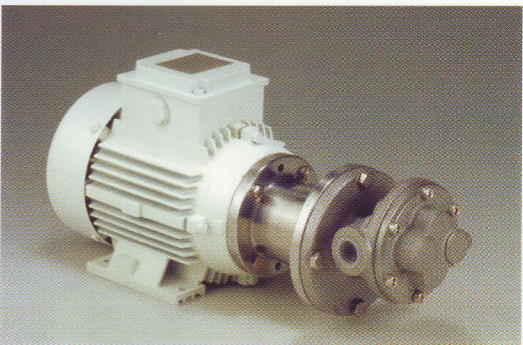

ELETTROPOMPE AD INGRANAGGI FLANGIATE SERIE "FX"

Esecuzione: acciaio inox Aisi 316

Portata max : 70 L/min

Pressione max : 10 Kg/cm²

Temperatura max : 200°C


GEAR FLANGED ELECTROPUMPS SET "FX"

Execution: stainless steel 1.4401

Max capacity : 70 L/min

Max pressure : 10 Kg/cm²

Max temperature : 200°C

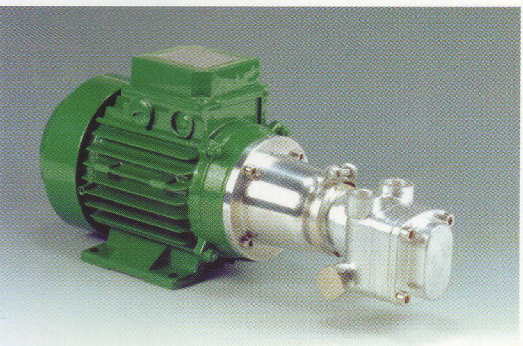

POMPE DOSATRICI AD INGRANAGGI SERIE "WP"

Per acqua e liquidi a bassa viscosità

Esecuzioni: ottone - acciaio inox Aisi 316L

Portata max : 15 L/min

Pressione max : 15 Kg/cm²

Temperatura max : 200°C

GEAR METERING PUMPS SET "WP"


For water and liquids at low viscosity value

Esecuzioni: brass - stainless steel 1.4404 (Aisi 316L)

Max capacity : 15 L/min

Max pressure : 15 Kg/cm²

Max temperature : 200°C

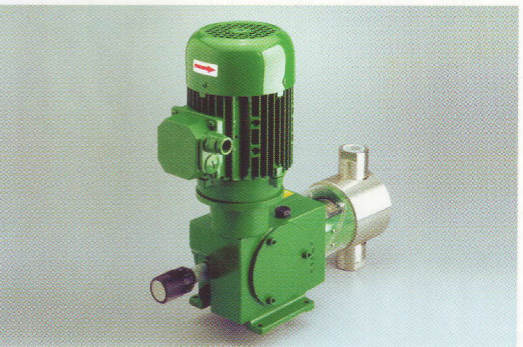

POMPE DOSATRICI SERIE CP-CM

Esecuzioni: acciaio inox - PVC - PTFE - POLIPROPILENE.

Pompe dosatrici a pistone.

Pompe dosatrici a membrana.

Pompe dosatrici a doppia membrana.

Portata max : 1000 L/H

Pressione max : 100 Kg/cm²

METERING PUMPS SET CP-CM

Executions: stainless steel 1.4401 - PVC - PTFE - POLYPROPYLENE

Piston metering pumps.

Diaphragm metering pumps.

Double-diaphragm metering pumps.

Max capacity : 1000 L/H

Max pressure : 100 Kg/cm²